




Motoredutor Coaxial

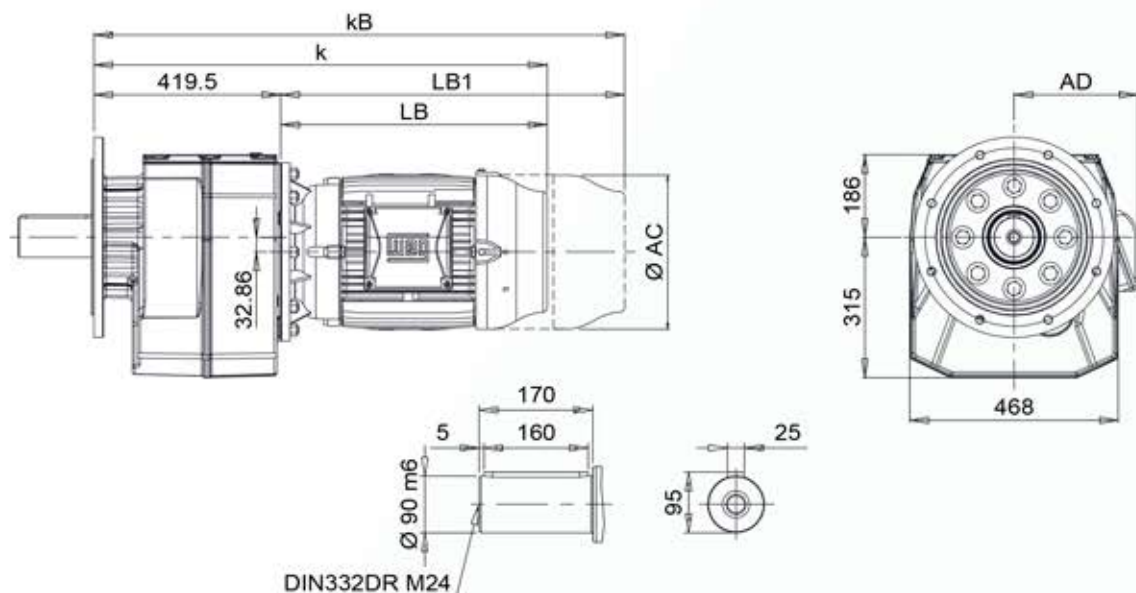

Flange Ø 450

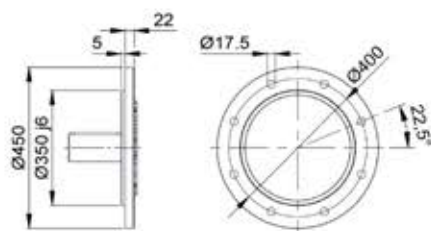

Flange Ø 550

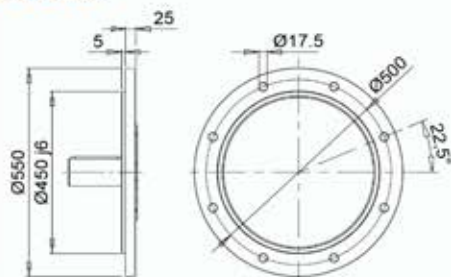


Carcaça do Motor

Dimensão do motorreductor	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200M	200L	225
AC	128	128	157	157	175	175	195	195	455
AD	220	220	262	262	278	278	314,4	314,4	410
k	872	910,1	942,2	986,6	1017	1055,1	1087,7	1125,7	1239
KB	986	1024	1066	1110	1147	1233	1217	1255	1399
LB	453	491,1	523,2	567,6	598	649,1	668,7	706,7	820
LB1 ²⁾	567	605	647	691	728	814	798	836	980

²⁾ Dimensões do motor com freio ou contra recuo.

OPÇÃO DO MOTOR COM CAIXA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA NO TOPO

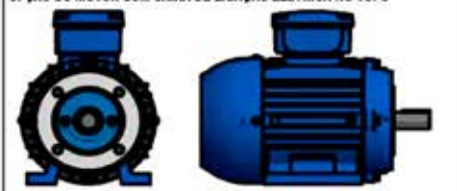

Unidade de medidas em milímetros (mm) - Sujeito a alteração sem aviso prévio



www.liloredutores.com.br

Código do produto

Motoredutor Coaxial C13 F

Divisão de Engenharia
Redutores LiLo

Edição
1ª

Formato
A4