



Motoredutor Coaxial

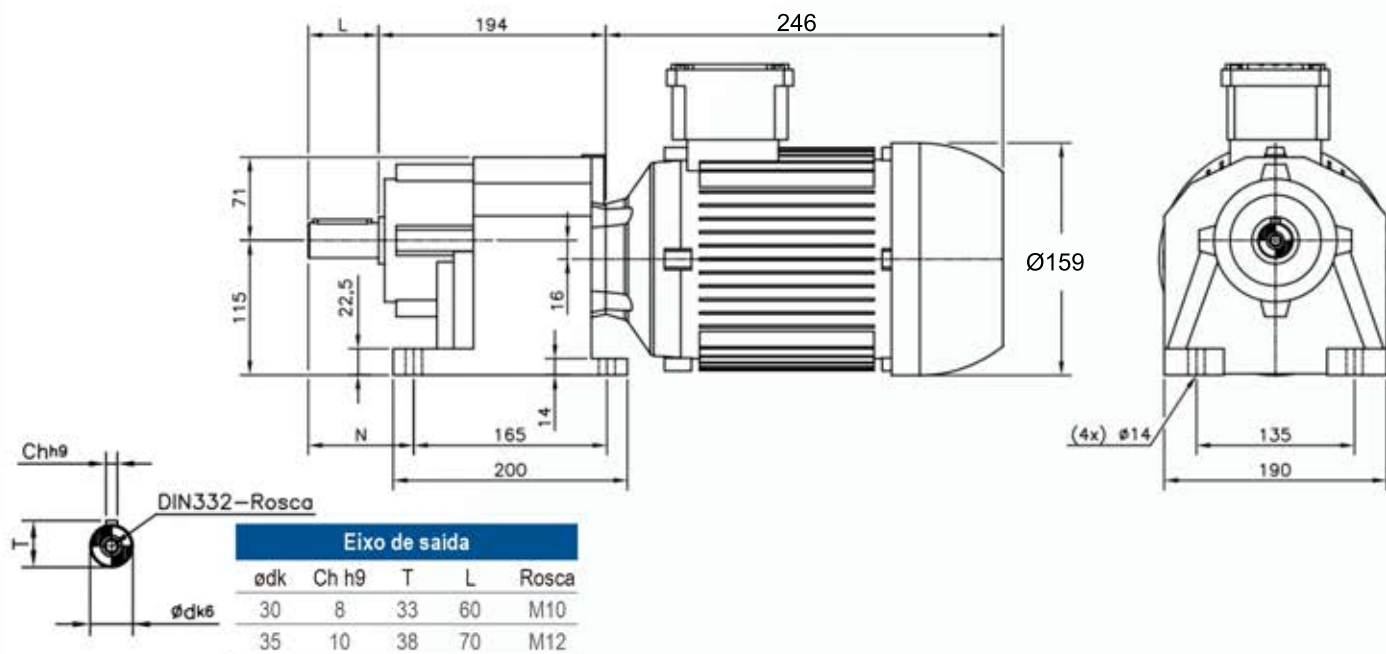


Opcional com Flange de Fixação

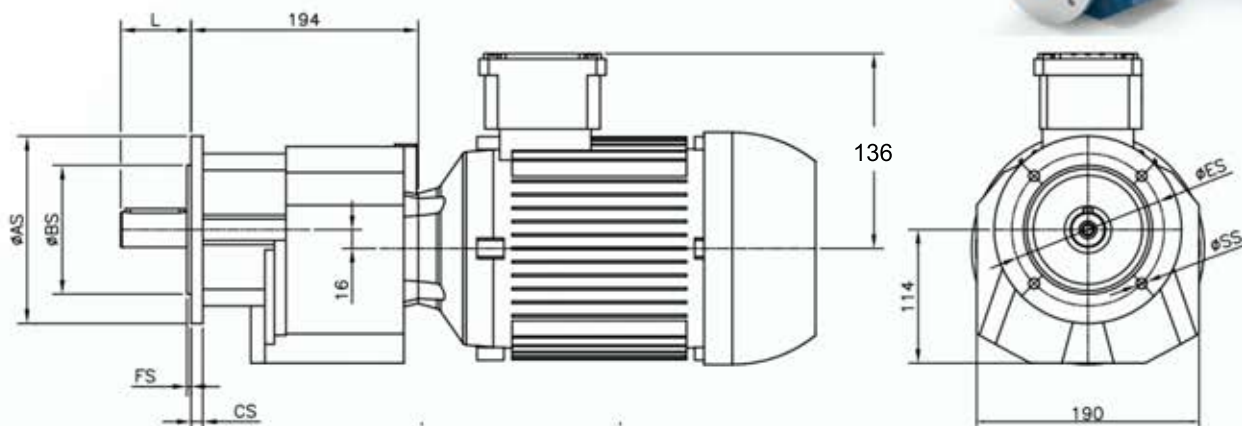

Flange de solda					
$\varnothing AS$	$\varnothing BS$	CS	$\varnothing ES$	FS	$\varnothing SS$
160	110	10	130	3,5	8,5
200	130	12	165	3,5	11
250	180	15	215	4	13,5

OPÇÃO DO MOTOR COM CAIXA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA NO TOPO

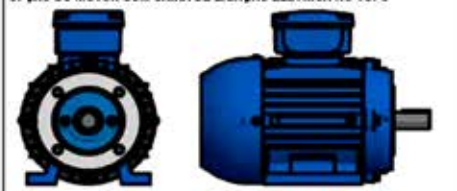

Unidade de medidas em milímetros (mm) - Sujeito a alteração sem aviso prévio



www.liloredutores.com.br

Código do produto

Motoredutor Coaxial C05 com Motor na Carcaça 80

Divisão de Engenharia
Redutores LiLo

Edição
1ª

Formato
A4